


## Mikrofone

### Konferenzmikrofon TMD/01

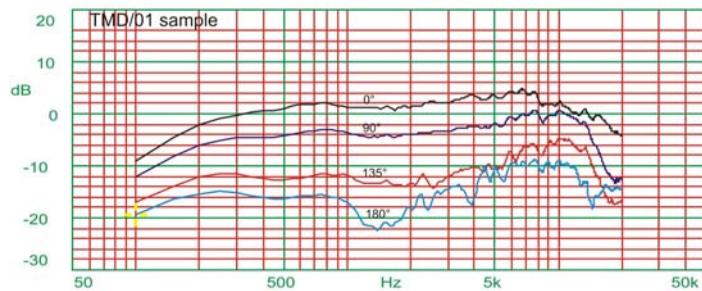

BRÄHLER ICS verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

#### Beschreibung

Professionelles Elektret Mikrofon mit Leuchtring zur Anzeige des Einschaltzustandes. Starrer Mikrofonhals mit Schwanenhalsgelenk und hochwertigem Neutrik MINICON Stecker. Matt schwarze Oberfläche. Geringe Empfindlichkeit gegenüber Störungen durch Mobiltelefone, PDA's und anderen drahtlos arbeitenden Geräten innerhalb des Konferenzraums.

#### Technische Daten

Entspricht der internationalen Norm IEC 914.

##### Wandlerprinzip

Elektret-Kondensator

##### Richtcharakteristik

Niere

##### Audio-Übertragungsbereich

90 Hz ... 20.000 Hz, siehe Diagramm

##### Empfindlichkeit (Freifeld Leerlauf

Übertragungsfaktor)  
-43 dB (0 dB = 1V/Pa)

##### Impedanz

1 kOhm

##### Signal-Abstand

>68 dB (A) (1kHz)

##### Grenzschalldruckpegel

120 dB

##### Betriebsspannung

5 VDC; (1,5 ... 9V)

##### Leuchtring

Farbe rot

Stromaufnahme 20 mA (50 mA max.)

##### Stecker

Neutrik Minicon, verriegelbar

##### Abmessungen

Gesamtlänge 360 mm

Durchmesser 16 mm

##### Gewicht

80 g

#### Optional

##### TMD/01 Shock Mount

Konferenzmikrofon 360mm, schwarz. Mit schwingend aufgehängter Kapsel zur Minimierung von Störgeräuschen durch Erschütterungen.  
(Art.- Nr. 01.0711)